

PUBLISKAIS BŪVDARBU LĪGUMS Nr.DMV-22-149-lī

Par rotaļu laukuma dokumentācijas izstrādi un izbūvi Nordeķu parkā, Rīgā

*Dokumenta parakstīšanas datums
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā
paraksta un tā laika zīmoga datums (02.05.2022.)*

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu, Rīgas domes 2011. gada 18. janvāra nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses, un

SIA „JLD”, juridiskā adrese: Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010, reģistrācijas Nr. 40003315320, (turpmāk - Izpildītājs) valdes locekļa Jāņa Laša personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa “Rotaļu laukuma dokumentācijas izstrāde un izbūve Nordeķu parkā, Rīgā” (identifikācijas Nr. RD DMV 2022/14) (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, bez viltus, maldības un spaidiem, ievērojot normatīvo aktu prasības noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. **Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs šajā līgumā noteiktā kārtībā, apjomā, kvalitātē un termiņā veic rotaļu laukuma dokumentācijas izstrādi un izbūvi (turpmāk – Darbs) Nordeķu parkā, Rīgā (turpmāk – Objekts).**
- 1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar:
 - 1.2.1. pielikumu Nr. 1 – „Darba nodošanas un pieņemšanas akts (paraugs)”;
 - 1.2.2. pielikumu Nr. 2 – “Tehniskā specifikācija (ar pielikumiem, kas šim līgumam pievienotas, kā atsevišķas teksta datnes)”;
 - 1.2.3. pielikumu Nr. 3 - “Finanšu piedāvājums”;
 - 1.2.4. pielikumu Nr. 4 – “Būvdarbu apraksts” (*pievienots šim līgumam, kā atsevišķa datne*);
 - 1.2.5. pielikumu Nr. 5 – “Darba veikšanas kalendārais grafiks” (*pievienots šim līgumam, kā atsevišķa datne*);
 - 1.2.6. pielikumu Nr. 6 – “Tehniskais piedāvājums” (*pievienots šim līgumam, kā atsevišķa datne*);
 - 1.2.7. pielikumu Nr. 7 - „Būvniecības koptāme” (*pievienots šim līgumam, kā atsevišķa datne*);
 - 1.2.8. pielikumu Nr. 8 - „Kopsavilkuma aprēķini (*pievienots šim līgumam, kā atsevišķa datne*);
 - 1.2.9. pielikumu Nr. 9 - „Lokālā tāme (1. kārtā)” (*pievienots šim līgumam, kā atsevišķa datne*);
 - 1.2.10. pielikumu Nr. 10 – “Piesaistīto speciālistu saraksts”;
 - 1.2.11. pielikumu Nr. 11 – “Forma 2”, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 1.3. Darbi sevī ietver visus būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu iegādi, Objektā veikto darbu nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu, un citas darbības, kuras izriet no šī līguma 1.2. apakšpunktā norādīto šī līgumu pielikumu prasībām, lai varētu veikt Darbu nodošanu ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 1.4. Izpildītājs apņemas izpildīt Darbus, kā arī nodrošināt Darbiem, uzstādītajiem materiāliem un iekārtām garantiju atbilstoši visām šī līguma prasībām un šī līguma 1.2. apakšpunktā noteikto šī līguma pielikumu noteiktajām prasībām.
- 1.5. Šī līguma pielikumā Nr. 7 norādītās izmaksas ir nemainīgas visā šī līguma darbības laikā, tās ietver visus ar šī līguma izpildi saistītos Izpildītāja izdevumus, tajā skaitā arī izdevumus, kas saistīti ar veikto Darbu nodošanu ekspluatācijā.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

- 2.1. Līgumcena par Darbu izpildi Objektā ir līdz – **200570.15 EUR** (divi simti tūkstoši pieci simti septiņdesmit *euro* un 15 centi). Norādītā līgumcena neietver pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN 21% apmērā, kas sastāda – **42119.73 EUR** (četrdesmit divi tūkstoši viens simts deviņpadsmit *euro* un 73 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts.
- 2.2. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. Ja šī līguma darbības laikā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, mainās PVN likme, Pasūtītājs piemēros spēkā esošo PVN likmi, tādējādi mainot šī līguma kopējo summu ar PVN.
- 2.3. Šī līguma 2.1. punktā noteiktajā summā iekļauto neparedzēto Darbu izmaksas Pasūtītājs sedz saskaņā ar Pušu noslēgtu vienošanos. Neparedzēto Darbu izmaksas tiek noteiktas Pusēm savstarpēji vienojoties.
- 2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt šī līguma 2.1. apakšpunktā noteikto maksājumu, ja saskaņā ar šī līguma 3.8. apakšpunktā noteikto Puses ir vienojušās par maksājuma apjoma samazinājumu.
- 2.5. Izpildītājam samaksa par Objektā paveikto Darbu tiek nodrošināta 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstītā Darba nodošanas un pieņemšanas akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā un uz tā pamata iesniegtā maksājuma dokumenta (rēķina) un šī līguma 4.1.1. apakšpunktā minētā dokumenta saņemšanas no Izpildītāja. Izpildītājs sagatavo rēķinu par šī līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās kopējās summas maksājumu tikai pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas saskaņā ar šī līguma 3.13. apakšpunktā noteikto kārtību.
- 2.6. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:
 - 2.6.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
 - 2.6.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:
 - 2.6.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;
 - 2.6.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
 - 2.6.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.
 - 2.6.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti;
 - 2.6.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
 - 2.6.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;
 - 2.6.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzī iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;
 - 2.6.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

- 2.7. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja bankas kontu.
- 2.8. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc Darba izpildes visā garantijas laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš par saviem finanšu līdzekļiem iespējami īsākā laika periodā, bet ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no trūkumu konstatēšanas brīža, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no šī līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma 2.1. apakšpunktā norādītās līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus Darbā.

3. Darbu izpilde, nodošanas un pieņemšanas kārtība

- 3.1. **Darbu kopējais izpildes termiņš Izpildītājam ir 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas no šī līguma spēkā stāšanās dienas līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā.** Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas ir abpusēji parakstīts un reģistrēts Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā "Līgumi". Pasūtītājs informē Izpildītāju par šī līguma spēkā stāšanās dienu un šī līguma Pasūtītāja reģistrācijas numuru, nosūtot minēto informāciju uz šī līguma 11. punktā norādīto Izpildītāja e-pastu.
- 3.2. Pirms Darbu uzsākšanas, Izpildītājs veic Objekta apskati.
- 3.3. Izpildītājs nodrošina, ka iekārtas un izmantojamie materiāli ir CE marķēti (Eiropas Savienībā sertificēti materiāli).
- 3.4. Izpildītājs nodrošina tūlītēju būvgružu savākšana no Objekta to rašanās laikā.
- 3.5. Pēc visu Darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par Darbu pilnīgu pabeigšanu un visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.) un Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu.
- 3.6. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma 3.5. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas, pieaicinot būvuzraugu un Izpildītāju, pārbauda veiktos Darbus, un neatbilstību gadījumā sastāda defektu aktu.
- 3.7. Pasūtītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas to parakstīt vai iesniegt Izpildītājam rakstveida pretenziju. Ja Pasūtītājs nav iesniedzis pretenziju 5 (piecu) darba dienu laikā no Darbu nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas dienas, Darbi uzskatāmi par izpildītiem.
- 3.8. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties parakstīt Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, ja Pasūtītājam radušies iebildumi par Darbu izpildi atbilstoši šim līgumam un/vai normatīvajiem aktiem, ierakstot tajā savas pretenzijas. Šādā gadījumā Puses vienojas par neatbilstību novēršanas termiņu, kurš nav ilgāks kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, un kārtību vai maksājuma samazinājumu. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja pretenzijā norādītajām neatbilstībām, Pasūtītājam ir tiesības neatbilstību konstatēšanai piesaistīt neatkarīgu ekspertu, kura lēmums ir saistošs Pusēm. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kura ir pieļāvusi maldību strīdā. Ja strīdā maldību ir pieļāvušas abas Puses, eksperta pakalpojumus Puses apmaksā vienādās daļās. Aktā norādītais neatbilstību novēršanas termiņš nav uzskatāms par šī līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
- 3.9. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, ja tie ir veikti saskaņā ar šī līguma prasībām un Pušu pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros (eksemplāru skaits attiecināms, ja minētais dokuments tiek sastādīts papīra formātā).

***ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

- 3.10. Gadījumā, ja pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs konstatē neatbilstību šim līgumam un/vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Puses par to sastāda abpusēji parakstītu aktu, un Izpildītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā par saviem līdzekļiem novērš konstatētās neatbilstības. Ja Izpildītājs atsakās parakstīt neatbilstību aktu vai novērst neatbilstības, Pasūtītājs pieaicina neatbilstību konstatēšanai neatkarīgu ekspertu, kura lēmums ir saistošs Pusēm. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kura ir pieļāvusi maldību strīdā. Ja strīdā maldību ir pieļāvušas abas Puses, eksperta pakalpojumus Puses apmaksā vienādās daļās.
- 3.11. Gadījumā, ja šī līguma 3.8. un/vai 3.10. apakšpunktā noteiktajā kārtībā pieaicinātais eksperts konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis šī līguma noteikumus vai Darbs nav veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem, Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) kalendāro dienu laikā novērst eksperta atzinumā konstatētās neatbilstības.
- 3.12. Gadījumā, ja šī līguma 3.11. apakšpunktā noteiktajā termiņā Izpildītājs nav novērsis eksperta atzinumā konstatētās nepilnības, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu, kā arī Izpildītājs atlīdzina visus zaudējumus Pasūtītājam.
- 3.13. Pēc darbu pabeigšanas Objekts tiek pieņemts ekspluatācijā atbilstoši būvniecību regulējošos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Pēc Pušu noteikto pilnvaroto pārstāvju Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, Izpildītājs sagatavo rēķinu Pasūtītājam par šī līguma 2.1. apakšpunktā noteikto maksājumu.
- 3.14. Puses, ievērojot kopējo Darba veikšanas termiņu, vienojas, ka reizi mēnesī Puses nodrošinās Izpildītāja faktiski izpildītā Darba pieņemšanu, parakstot ikmēneša pieņemšanas – nodošanas aktus (FORMA 2), kuras paraugs pievienots līguma pielikumā Nr.9. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtās FORMAS 2 iesniegšanas to parakstīt vai iesniegt Izpildītājam iebildumus par veikto Darbu apjomu un/vai kvalitāti.

4. Pušu tiesības un pienākumi

- 4.1. Izpildītājam ir pienākums:
 - 4.1.1. iesniegt ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju Darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas saistības pastiprināšanai 10% apmērā no šī līguma cenas bez PVN par pilnu Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā minēto garantijas termiņu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 7.1. apakšpunktu un Iepirkuma nolikuma pielikumu Nr.4. Gadījumā, ja šī saistība netiks izpildīta, Pasūtītājs būs tiesīgs veikt daļēju samaksu par izpildītajiem Darbiem, līdz attiecīgas garantijas iesniegšanai ieturot 10% (desmit procentus) no Darbu līgumcenas bez PVN;
 - 4.1.2. pirms Darba uzsākšanas saskaņot veicamos darbus ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galveno speciālisti **Daci Bruģi** (tālrunis: 67012193; e-pasts: dace.brug@riga.lv), kā arī, ja tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos darbus ar attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 30 (*trīsdesmit*) kalendāro dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un trešajai personai radušos zaudējumus;
 - 4.1.3. pirms Darba uzsākšanas apdrošināt visu iespējamo risku, zaudējumus un civiltiesisko atbildību, kas ir saistīti ar šajā līgumā paredzēto Darbu un saistību izpildi, apdrošinot šī līguma kopējo līgumcenu uz visu šī līguma darbības laiku, un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanu apliecinājošus dokumentus, ieskaitot apliecinājumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu;
 - 4.1.4. pirms Darbu uzsākšanas veikt Objekta apskati;
 - 4.1.5. pirms Darbu uzsākšanas pieņemt no Pasūtītāja Objektu, nepieciešamības gadījumā norobežot būvlaukumu, uzstādīt brīdinājuma zīmes un veikt citas normatīvajos aktos noteiktās prasības;

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

- 4.1.6. piedalīties būvapulcēs, nepieciešamības gadījumā ierasties uz būvapulci pēc Pasūtītāja uzaicinājuma;
 - 4.1.7. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kas varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā no Darbu uzsākšanas līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā;
 - 4.1.8. veikt Darbus saskaņā ar šo līgumu un šī līguma pielikumos noteiktajām prasībām;
 - 4.1.9. nepieļaut personu, kuras ir iesaistītas Darbu veikšanā, atrašanos Objektā ārpus viņām noteiktā darba laika. Izpildītājs nodrošina, lai Objektā nebūtu pieejama trešo personu iekļūšana Darbu veikšanas laikā, un ir atbildīgs par nepiederošu personu iekļūšanu Objektā un to nodarīto postījumu vai bojājumiem Objektam Darbu veikšanas laikā;
 - 4.1.10. novērst garantijas perioda laikā Izpildītāja vainas dēļ radušos izpildīto Darbu slēpto defektu vai uzstādīto iekārtu bojājumus par saviem līdzekļiem vai atlīdzināt Pasūtītājam to novēršanas vērtību;
 - 4.1.11. Darbu izpildi Objektā veikt atbilstoši šajā līgumā noteiktajām prasībām, Pasūtītāja Iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, darba aizsardzības noteikumiem, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzība u.c. prasībām;
 - 4.1.12. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju visā Darbu izpildes laikā, t.sk., būvdarbu žurnālu, atzinumu par gatavību nodošanai ekspluatācijā;
 - 4.1.13. pēc Pasūtītāja pieprasījuma, uzrādīt Darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikātus un citus to kvalitāti apliecinājošos dokumentus, kā arī Objektam piegādāto materiālu apjomus;
 - 4.1.14. nodrošināt veiktajiem Darbiem, iebūvētajam aprīkojumam un izmantotajiem materiāliem **60 (sešdesmit) mēnešu garantijas termiņu** no Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;
 - 4.1.15. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu izpildes iesniegt Pasūtītājam Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros (eksemplāru skaits attiecināms, ja akts tiek sastādīts papīra formātā);
 - 4.1.16. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi Objektā, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās;
 - 4.1.17. neizpaust trešajām personām jebkādu informāciju par Pasūtītāju, ieskaitot arī tādu, kas nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, bet Izpildītājam būs pieejama un/vai kā citādi kļuvusi zināma šī līguma izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad tāds Izpildītāja pienākums noteikts ārējos normatīvajos aktos, citos gadījumos, ja tas ir rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju.
- 4.2. Izpildītājam ir tiesības:
 - 4.2.1. saņemt samaksu no Pasūtītāja saskaņā ar šī līguma noteikumiem;
 - 4.2.2. saņemt no Pasūtītāja tā rīcībā esošo šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju 5 (piecu) darba dienu laikā no informācijas pieprasīšanas dienas.
 - 4.3. Pasūtītājam ir pienākums:
 - 4.3.1. veikt samaksu par izpildītajiem Darbiem, ja tie ir izpildīti atbilstoši šī līguma nosacījumiem;
 - 4.3.2. sniegt Izpildītājam šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas;
 - 4.3.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas to parakstīt vai rīkoties saskaņā ar šī līguma 3.8. un 3.10. apakšpunktā noteikto;
 - 4.4. Pasūtītājam ir tiesības:
 - 4.4.1. iesniegt Izpildītājam rakstveida pretenziju ar iebildumiem par Darbu veikšanu, atbilstoši šim līgumam un/vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
 - 4.4.2. pieprasīt no Izpildītāja rakstiskas atskaites un pārskatus par šajā līgumā noteikto Darbu izpildi un noteikt termiņu, kurš nav īsāks par 5 (piecām) darba dienām, skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas, līdz kurai tā jāpagatavo un jāiesniedz;

- 4.4.3. nepieņemt Darbus, ja ir konstatētas neatbilstības/defekti šī līguma noteikumiem. Darbu izpildes neatbilstību/defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar šī līguma 3.8. un 3.10. apakšpunktā noteikto;
- 4.4.4. neapmaksāt Izpildītāja rēķinu par Darbiem, ja saskaņā ar šajā līgumā noteikto kārtību Pasūtītājs ir iesniedzis rakstveida pretenziju un/vai nav parakstījis attiecīgo Darba nodošanas un pieņemšanas aktu.
- 4.5. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viena otru, ja:
 - 4.5.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas;
 - 4.5.2. šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
 - 4.5.3. šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;
 - 4.5.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.

5. Soda sankcijas un atbildība

- 5.1. Puses apņemas neizpaust šī līguma saturu un tā pildīšanas laikā iegūtās ziņas, tajā skaitā ziņas par Pasūtītāja dokumentiem, izņemot gadījumus, kuri noteikti normatīvajos aktos.
- 5.2. Puses apņemas pilnā apmērā atlīdzināt otram Pusei un/vai trešajām personām tiešos zaudējumus, kas radušies Puses vainas dēļ, izpildot Darbus, tai skaitā Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam, tā darbinieku vai pilnvarotu personu tīšas vai neuzmanīgas rīcības gadījumā, vainīgajai Pusei ir jāatlīdzina zaudējumi otram Pusei 1 (viena) mēneša laikā no attiecīgo zaudējumu fakta, par ko ir sastādīts un abpusēji parakstīts zaudējumu akts no fakta konstatēšanas dienas.
- 5.3. Ja Izpildītājs ir nokavējis šī līguma 3.1. apakšpunktā noteikto Darbu veikšanas termiņu vai noteiktā termiņā nav novērsis Darbu nodošanas un pieņemšanas aktā Pasūtītāja pretenzijās norādītos trūkumus saskaņā ar šī līguma 3.8. vai 3.10. apakšpunktā noteikto, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no kopējās šī līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās šī līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās līgumcenas.
- 5.4. Par izpildīto Darbu nesavlaicīgu apmaksu Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un Pasūtītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no kopējās šī līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās šī līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās līgumcenas.
- 5.5. Ja šis līgums tiek izbeigts šī līguma 3.12., 7.2. apakšpunktā minētajos gadījumos, Izpildītājam netiek atlīdzināti Darbu izpildes izdevumi, iespējamie zaudējumi un peļņas atrāvums.
- 5.6. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no citām šajā līgumā noteiktajām saistībām un zaudējumu atlīdzības pienākuma.
- 5.7. Ja Izpildītājs atsakās no šī līguma izpildes, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās šī līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās līgumcenas. Par atteikšanos no šī līguma izpildes šī punkta izpratnē tiek uzskatīts, ka Izpildītājs neveic Darbus 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no šī līgumā noteiktā Darba veikšanas sākuma termiņa (šī līguma 3.1. apakšpunkts).
- 5.8. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par Darbu veikšanu tādā apmērā, kāda ir šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa un šī līguma, izpildes gaitā Pasūtītājam radīto zaudējumu summa.
- 5.9. Ja šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu nav iespējams ieturēt ieskaita kārtībā, vai tas netiek ieturēts ieskaita kārtībā, tad Izpildītājam, tas jāsamaksā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas.

6. Nepārvaramas varas apstākļi

- 6.1. Ja viena vai otra Puse nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas ar šajā līgumu uzņemtās saistības tādu ārkārtēju un neparedzamu apstākļu dēļ, no kuru sekām nav iespējams izvairīties vai tās ietekmēt, kā, piemēram, jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, pandēmija, militāras akcijas, politiskās situācijas, kompetentu valsts iestāžu aizliegums, un šie apstākļi radušies pēc šī līguma noslēgšanas, Puses rakstiski vienojas par uzņemto saistību izpildes termiņa pagarināšanu par laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisīto kavēšanos.
- 6.2. Ja šī līguma 6.1. apakšpunktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, jebkura Puse ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējuma atlīdzināšanu.
- 6.3. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 6.1. apakšpunktā minēto apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei.
- 6.4. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt uzņemtās saistības šī līguma 6.1. apakšpunktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

7. Līguma grozījumi un pārtraukšanas kārtība

- 7.1. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
- 7.2. **Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs:**
 - 7.2.1. veic Darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma noteikumiem;
 - 7.2.2. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē;
 - 7.2.3. nepilda šī līguma un tā pielikumos noteiktās prasības;
 - 7.2.4. nav uzsācis Darbus 10 (desmit) darba dienu laikā no šī līguma spēkā stāšanās dienas;
 - 7.2.5. Darbus Objektā kavē tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama šajā līgumā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Izpildītāja vainojams kavējums Darbu izpildē vairāk par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām;
 - 7.2.6. veic Darbus neatbilstoši šī līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;
 - 7.2.7. šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam atrunātās garantijas;
 - 7.2.8. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu rakstiski nesaskaņotam apakšuzņēmējam;
 - 7.2.9. ir veicis Iepirkumā norādītā personāla nomainīšanu bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju;
 - 7.2.10. Izpildītājam šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātais līgumsods sasniedzis maksimālo apmēru, t.i., 10% (desmit procenti) no šī līguma 2.1. apakšpunktā norādītās šī līguma līgumcenas;
 - 7.2.11. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju, vai apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība.
- 7.3. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:
 - 7.3.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā;
 - 7.3.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai, neveicot jaunu iepirkumu;
 - 7.3.3. veikt materiālu un/vai izstrādājumu nomainīšanu pret citiem tehniski un kvalitatīvi analogiem (ekvivalentiem) vai labākiem materiāliem un/vai izstrādājumiem, ja Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā norādītie attiecīgie materiāli un/vai izstrādājumi vairs netiek ražoti vai nav pieejami, lai ievērotu šajā līgumā atrunāto termiņu, vai to izmantošana nav iespējama no Izpildītāja objektīvi neatkarīgu citu iemeslu dēļ. Jebkuru šādu materiālu un/vai izstrādājumu

- nomaiņu Izpildītājs pirms nomaiņas rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, uzrādot ekspluatācijas īpašību apliecinājošus dokumentus.
- 7.4. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz:
- 7.4.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta noteiktās līgumcenu robežas;
- 7.4.2. 15 % no sākotnējās šī līguma līgumcenas.
- 7.5. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma bez Pasūtītāja piekrišanas, ja Pasūtītājam par šī līguma saistību nepildīšanu aprēķinātais līgumsods sasniedzis maksimālo apmēru, t.i., 10% (desmit procentus) no šī līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās līgumcenas.
- 7.6. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no šī līguma bez zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, tajā skaitā, ja šī līguma izpildes laikā pret Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju vismaz 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un samaksājot Izpildītājam par faktiski līdz šī līguma izbeigšanas brīdim un šī līguma noteikumiem atbilstoši veiktajiem Darbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā.
- 7.7. Gadījumā, ja šis līgums tiek izbeigts pirms šī līguma saistību izpildes, tad Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izdarītajiem Darbiem, kas veikti saskaņā ar šo līgumu, ievērojot šī līguma 3. punkta kārtību par Darba nodošanu.
- 7.8. Puses savstarpēji vienojoties var izbeigt šo līgumu.

8. Personāls un apakšuzņēmēji

- 8.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma izpildē.
- 8.2. Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šī līguma noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Iepirkuma šī līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
- 8.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkuma izraudzītā Izpildītāja personāla vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šīs līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā ar Izpildītāja personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu.
- 8.4. Puses veicot personāla un apakšuzņēmēja nomaiņu, ievēro Publisko iepirkumu likumā noteiktos nosacījumus.

9. Vispārīgie noteikumi

- 9.1. Šis līgums spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 9.2. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību pārnēmējiem.
- 9.3. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas.
- 9.4. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji rakstiski vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības.
- 9.5. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji rakstiski vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 9.6. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgi Pusei 5 (piecu) darba dienu laikā

- rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām.
- 9.7. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā (tajā skaitā, izmantojot e-pastu). Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm.
 - 9.8. Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē spēku, kļūst nelikumīgs vai neīstenojams, tas nekādā veidā neietekmē pārējo šī līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai īstenojamību. Puses ar šo apņemas labticīgās sarunās pēc iespējas ātrāk vienoties par spēku zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma aizstāšanu ar citu spēkā esošu, likumīgu un īstenojamu noteikumu, kas pēc tā ekonomiskās būtības pēc iespējas tuvāk atbilst spēku zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma būtībai.
 - 9.9. Nevienai no Pusēm nav tiesību pārjaunot šo līgumu, mainot saistības dalībnieku bez otras Puses piekrišanas.
 - 9.10. Rakstisku paziņojumu nosūtīšana tiek veikta elektroniski, nosūtot paziņojumus no attiecīgās Puses e-pasta uz otras Puses e-pastiem, kas norādīti šī līguma 11. punktā.
 - 9.11. Jebkuri sūtījumi Pusēm uzskatāmi par saņemtiem šādos termiņos:
 - 9.11.1. 7.(septītajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu parastā sūtījumā;
 - 9.11.2. 5.(piektajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā;
 - 9.11.3. saņemts iesniegšanas dienā, ja iesniegts personīgi pret parakstu;
 - 9.11.4. saņemts nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts uz šajā līgumā norādīto attiecīgās Puses e-pastu.
 - 9.12. Šis līgums (bez pielikumiem) ir sastādīts elektroniski latviešu valodā uz **10 (desmit) lapām**. Šis līgums un tā pielikumi ir parakstīti ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. Elektroniski abpusēji parakstīts līgums glabājas pie abām Pusēm.

10. Citi noteikumi

- 10.1. Pasūtītājs par pārstāvi šī līguma saistību izpildes uzraudzībai norīko Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galveno speciālisti **Daci Bruģi** (tālrunis: 67012193; e-pasts: dace.brugis@riga.lv). Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma robežas, risināt visus ar šī līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Izpildītāju, pieprasīt no Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, nodrošināt ar šī līgumu saistītās dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu), organizēt Darba pieņemšanu, dot norādījumus par šī līgumā noteiktā Darba izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, bet tas nav pilnvarots, izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā līgumā, ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu un termiņus.
- 10.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko **Jāni Jaunķierpi** (tālrunis: 27088020, e-pasts: projekti@jld.lv).
- 10.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba nodošanas un pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta aktu parakstīšanu.
- 10.4. Pasūtītājs Darba nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai nozīmē komisiju. Rīkojumu par šādas komisijas izveidošanu Pasūtītājs nosūta uz Izpildītāja šī līguma 11. punktā norādīto e-pasta adresi.

11. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67012453

IZPILDĪTĀJS

SIA „JLD”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
Tālrunis: 67755014
E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:
jld@jld.lv

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:

dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga,
LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr. LV87RIKO0023300005080

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Bankas kods: RIKOLV2X

Vienotais reģistrācijas Nr.:40003315320

PVN maksātāja Nr.: LV40003315320

Bankas konta Nr.: LV76PARX0009603410002

Banka: Citadele Banka

Bankas kods: PARXLV22

Direktora p.i. Edijs Pelšs*

Valdes loceklis Jānis Lasis*

Pielikums Nr. 1
Apstiprinu:
 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
 direktors
 _____ **Vārds Uzvārds**
 202__ . gada ____ . _____

DARBA NODOŠANAS UN PIENĒMŠANAS AKTS (PARAUGS)

_____, 202__ . gada ____ . _____

Pasūtītāja – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pieņemšanas komisija, kas izveidota ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora 202__ . gada ____ . _____ rīkojumu Nr. DMV-____ - ____ -rs šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes _____ nodaļas _____;

Komisijas loceklis:

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes _____ nodaļas _____;

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes _____ nodaļas _____;

un piedaloties Izpildītāja – Nosaukums, juridiskā adrese _____, LV-_____, reģ. Nr. _____, pārstāvim: **Vārds Uzvārds** - _____;

Sastāda šo aktu par 20__ . gada ____ . _____ publiskajā būvdarbu līgumā Nr. DMV-____ - ____ -lī, paredzēto darbu izpildi _____ (adrese).

Faktiski pabeigto darbu izmaksas ir - _____ **EUR** (_____ euro un ____ centi) bez PVN.

Komisija slēdziens: atzīt _____ (adrese) veiktos būvniecības darbus par atbilstošiem noslēgtajam līgumam.

DARBU NODEVA:

Izpildītāja pārstāvis:

_____ Vārds Uzvārds

DARBU PIENĒMA:

Darbu pieņemšanas komisija:

_____ Vārds Uzvārds

_____ Vārds Uzvārds

_____ Vārds Uzvārds

Būvuzraugs _____ Vārds, Uzvārds

Sertifikāta Nr. _____

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Atklātais konkurss

“Rotaļu laukuma dokumentācijas izstrāde un izbūve Nordeķu parkā, Rīgā” identifikācijas Nr. RD DMV 2022/14

I. Informācija par iepirkumu

Iepirkuma priekšmets ir Bērnu rotaļu laukuma izbūve Nordeķu parkā, Rīgā, bez adreses (kadastra Nr. 01000660138), kas sevī ietver šādus galvenos darba uzdevumus:

1. Projekta “**Rotaļu laukuma izbūve Nordeķu parkā, Rīgā**”, saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā un objekta nodošana ekspluatācijā pēc būvniecības pabeigšanas;
2. Bērnu rotaļu laukuma izbūve:
 - 2.1. Esošo rotaļu ierīču demontāža un utilizācija;
 - 2.2. Esošā smilts seguma likvidācija, laukuma apmaļu izbūve un vienlaidus gumijas seguma izbūve.
 - 2.3. Rotaļu ierīču un labiekārtojuma elementu piegāde un uzstādīšana.

Iepirkuma paredzamais apjoms:

Saskaņā ar tehniskās specifikācijas V, VI daļām.

II. Piedāvājuma sagatavošana

1. Visiem pretendenta piedāvājumā iekļautajiem tehniskajiem risinājumiem pilnībā jāatbilst normatīvo aktu prasībām.
2. Tāmē jāiekļauj Tehniskās specifikācijas V un VI daļās uzrādītie darbu apjomi, kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas par papildmateriāliem vai papilddarbiem, kas nepieciešami projekta izstrādei un saskaņošanai un būvniecības procesa nodrošināšanai, netiek atzītas. Šīs izmaksas jāiekļauj piedāvājumā.
3. Tāmēs norādītajiem būvizstrādājumiem jāatbilst Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumiem Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”.
4. Visas norādes iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās specifikācijās uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marķu vai izcelsmi, ir saistītas ar kontroltāmes sagatavošanu un raksturo šim izstrādājumam vai materiālam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā tehniskajiem risinājumiem un atbilst Tehniskās specifikācijas V daļā izvirzītajām prasībām. Sertificēta speciālista apstiprināti pierādījumi par ekvivalenci jāiesniedz kopā ar piedāvājumu.
5. Visas šajā Tehniskajā specifikācijā minētās atsauces uz Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētajiem Eiropas standartiem un Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kopējām tehniskajām specifikācijām, citiem starptautiskajiem standartiem, kā arī citām tehniskajām atsauces sistēmām, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, vai Latvijas nacionālajiem standartiem, nacionālajiem tehniskajiem apstiprinājumiem vai nacionālajām tehniskajām specifikācijām ir jālieto kopā ar vārdiem „vai ekvivalents”, pat ja tas nav šādi norādīts.

III. Projektēšanas darbi

1. Izstrādāt projektu “**Rotaļu laukuma izbūve Nordeķu parkā, Rīgā**” (turpmāk – Projekts), saskaņot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā un nodot objektu ekspluatācijā pēc būvniecības pabeigšanas:

1.1. Apsēkot teritoriju dabā kopā ar pasūtītāja pārstāvi un būvuzraugu. Sanāksmes protokolēt.

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

1.2. Projektu izstrādāt uz topogrāfiskā darba plāna ar pazemes inženierkomunikācijām risinājumu izstrādei nepieciešamajā apjomā (tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 1) Saskaņotu topogrāfisko plānu Pasūtītājs izsniedz uzņēmējam 30 kalendāro dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

1.3. Noteikt būvniecības izmaksas, sagatavojot darbu daudzumu un izmaksu tāmi, saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2017. noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””; Nosakot būvniecības izmaksas, izvērtēt apgrutinājumus materiālu piegādei un demontēto iekārtu un smilšu izvešanai;

1.4. Iekļaut izmaksu aprēķina virsizdevisos visas izmaksas, kas nepieciešamas būvlaukuma izveidei, funkcionēšanai, nožogojumam, objekta apsardzei, elektroenerģijas, ūdens un apkures izmaksu apmaksai, kā arī objektam piegulošās teritorijas uzkopšanai būvniecības laika periodā.

1.5. Labiekārtojumam jāatbilst Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumu Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi” Visiem pretendenta piedāvājumā iekļautajiem tehniskajiem risinājumiem pilnībā jāatbilst normatīvo aktu prasībām.

1.6. Projekta risinājumos paredzēt:

1.6.1. Norobežot bērnu rotaļu laukumu no blakus esošā grāvja;

1.6.2. Neparedzēt darbības, kuras bojā vai varētu bojāt vai iznīcināt kokus vai mazināt to dabisko estētisko nozīmi, ietekmēt koku augšanu un dabisko attīstību; nedrīkst paaugstināt grunts līmeni tādējādi mainīt vides apstākļus – ūdens un barošanās režīmu;

1.6.3. Piedāvāt projekta risinājumos mainīt bērnu rotaļu laukuma konfigurāciju, nepārsniedzot kopējo laukuma platību 535m², ja tas uzlabo laukuma funkcionalitāti un izskatu, saskaņojot izmaiņas ar Pasūtītāju;

1.6.4. Rotaļu ierīču, segumu un labiekārtojuma elementu krāsu toņus projektēšanas gaitā saskaņot ar Pasūtītāju.

1.6.5. Paredzēt zāliena atjaunošanu piegulošajā teritorijā, nodrošinot atbilstošu virsmas augstumu.

2. Rotaļu ierīču izvietojuma plānā paredzēt drošības zonas atbilstoši ražotāju norādījumiem un normatīvo aktu prasībām. Izvietojuma un segumu plānu saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas gaitā.

3. Pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt no Pasūtītāja atzinumu par pēcuzstādīšanas pārbaudi (Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi” 17.3 apakšpunkts).

4. Atbilstība normatīvajiem aktiem:

3.1. Būvniecības likums;

3.2. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

3.3. Ministru kabineta 09.05.2017.noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;

3.4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīviem;

3.5. Aizsargjoslu likums;

3.6. Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi”;

3.7. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;

3.8. Latvijas Republikā spēkā esošie standarti rasējumu noformēšanai;

3.9. un citi uz darbiem attiecināmi un nozari regulējoši normatīvie akti.

IV. Būvniecības darbi

1. Veikt bērnu rotaļu laukuma izbūvi Nordeķu parkā, Rīgā, saskaņā ar izstrādāto un saskaņoto Projekta dokumentāciju;

2. Pirms darbu veikšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darbu veikšanas projektu (turpmāk - DVP). DVP jānorāda piebraukšanas ceļi materiālu izvešanai un pievešanai objektam;
3. Būvdarbu izpildē paredzēt izmantot tehniku ar pilnu masu līdz 8 t.
4. Pirms darba uzsākšanas objektā pretendenta pienākums ir nožogot būvlaukumu. Būvžoga demontāžu paredzēt pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
5. Jebkādus neparedzētus izdevumus līguma izpildes laikā uzņēmējs sedz par saviem līdzekļiem.
6. Piekrautos konteinerus neuzglābāt būvlaukumā teritorijā, bet bez kavēšanas izvest no objekta ievērojot atkritumu apsaimniekošanu regulējošo normatīvu aktu prasības.
7. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu parka apmeklētājus.
8. Visām izmantotajām iekārtām un materiāliem ir jābūt Latvijā sertificētiem un jāatbilst Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"" un Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" prasībām.
9. Nepieciešamības gadījumā uzņēmumam jāpiesaista sertificēts būvinženieris par saviem finanšu līdzekļiem.
10. Tāmē jāparedz izdevumi, kas saistīti ar darba aizsardzības nodrošināšanu objektā.
11. Būvtāfeli uzstāda Uzņēmējs iepriekš saskaņojot vizuālo izskatu ar Pasūtītāju. Papildus izmaksas par būvtāfeli netiek atzītas. Šīs izmaksas jāiekļauj piedāvājumā.

V. Iekārtu tehniskā informācija un dimensijas

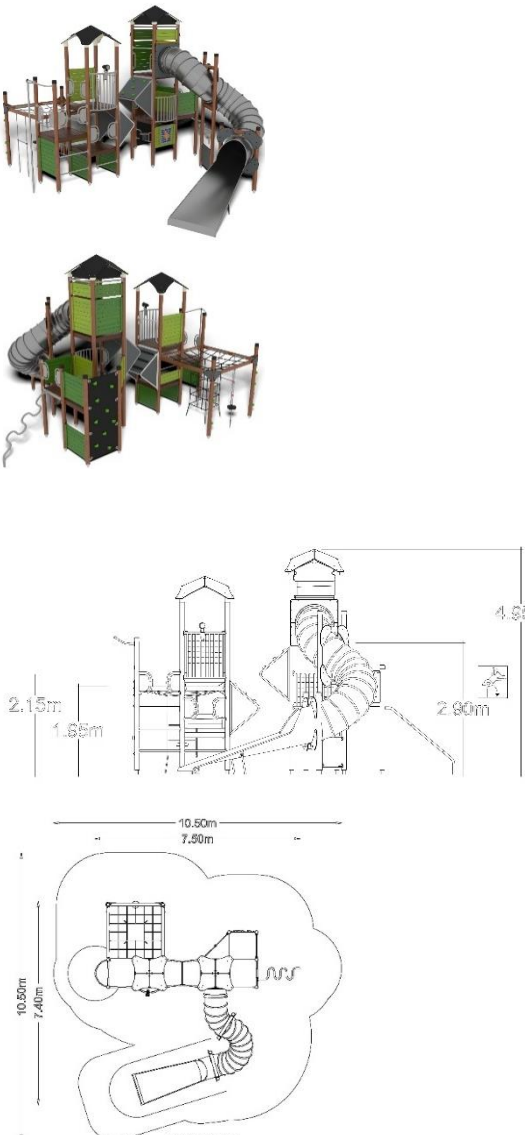
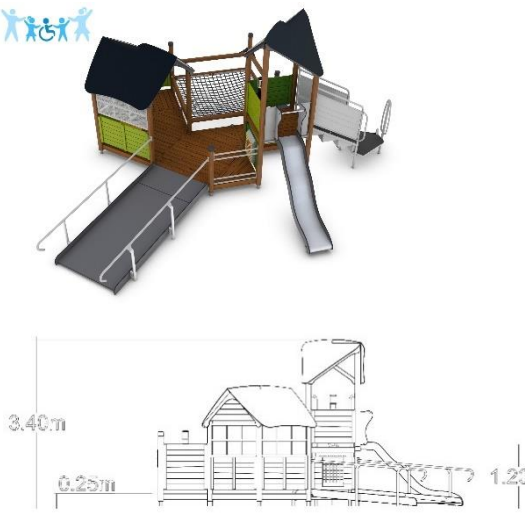
1. Visiem elementiem ir jābūt netoksiskiem, termo un UV staru izturīgiem un ar augstu izturību pret vandālismu.
2. Savienojumiem, stiprinājumiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsējoša tērauda, cinkota tērauda vai pulverkrāsota tērauda.
3. Skrūvēm, uzgriežņiem jābūt nerūsējoša tērauda.
4. Koka detaļām jābūt apstrādātām ar pret pūšanas līdzekli un krāsotām vismaz divās kārtās veidojot UV un nelabvēlīgu laikapstākļu noturīgu aizsargkārtu.
5. Piedāvātajām rotaļu ierīcēm jābūt stilistiski vienotām (krāsa, materiāli, konstrukcijas).
6. Lai nodrošinātu punktā V 7 izvirzītās prasības, piedāvāt ne vairāk kā 2 ražotāju rotaļu ierīces.
7. Piegādātājam, veicot darbus, jānodrošina izmantoto materiālu un darbu garantijas atbilstoši šīm tehniskajām specifikācijām un pastāvošiem Eiropas Savienības un Latvijas nacionālajiem standartiem.
8. Nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana, metāla daļu griešana vai izgatavošana uz vietas objektā. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un apstrādātām.
9. Rotaļu iekārtām pieļaujamā atkāpe no Tehniskās specifikācijas VI daļā norādītajiem **izmēriem atļauta +/-5%.**
10. Vismaz 2 divām rotaļu ierīcēm jābūt ražotāja norādei par izmantošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
11. Piedāvājumā jāiesniedz sertificētu rotaļu laukumu speciālistu – projektēšanā un montāžā sertifikāti.


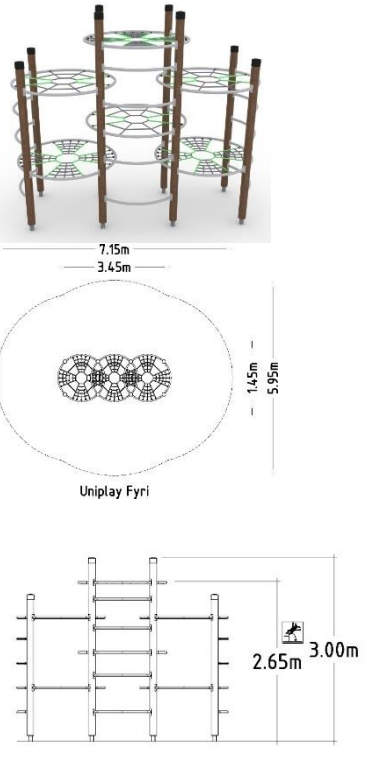

VI. Rotaļu iekārtu, seguma un labiekārtojuma elementu apraksts

Attēlos redzami rotaļu ierīču, seguma un labiekārtojuma elementu krāsu toņi ir informatīvi. Projektēšanas gaitā toņu gamma rakstiski jāaskaņo ar Pasūtītāju.



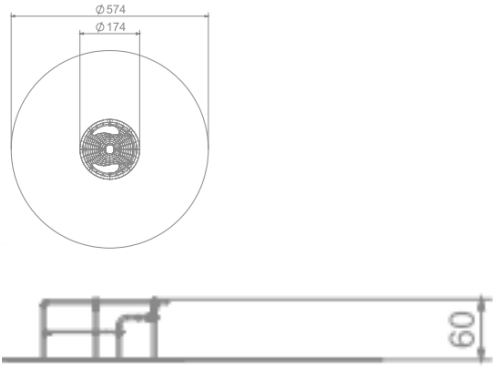

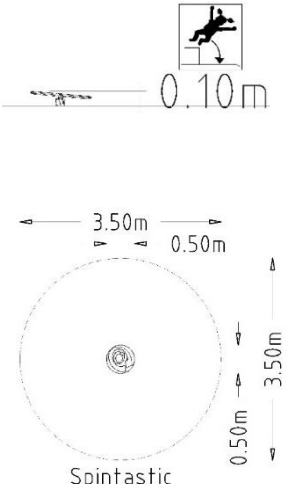
Tabula Nr.1

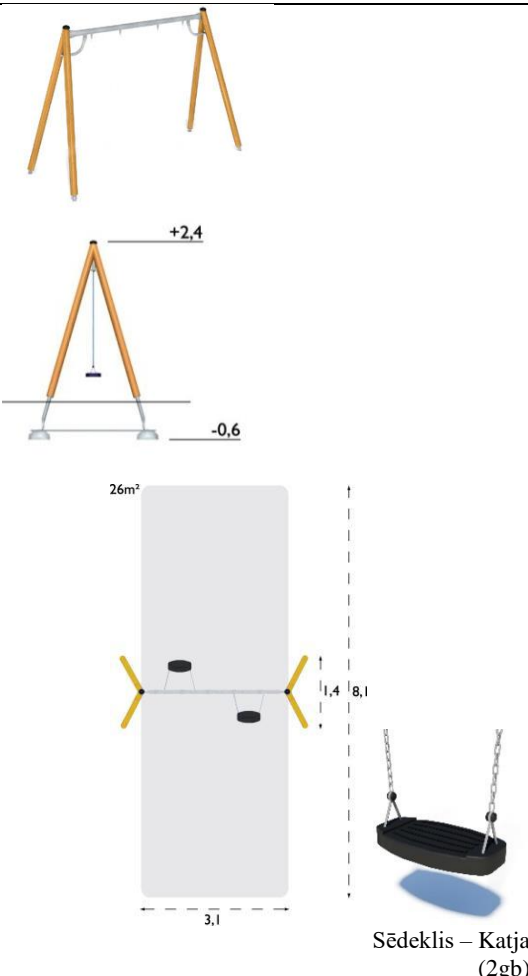
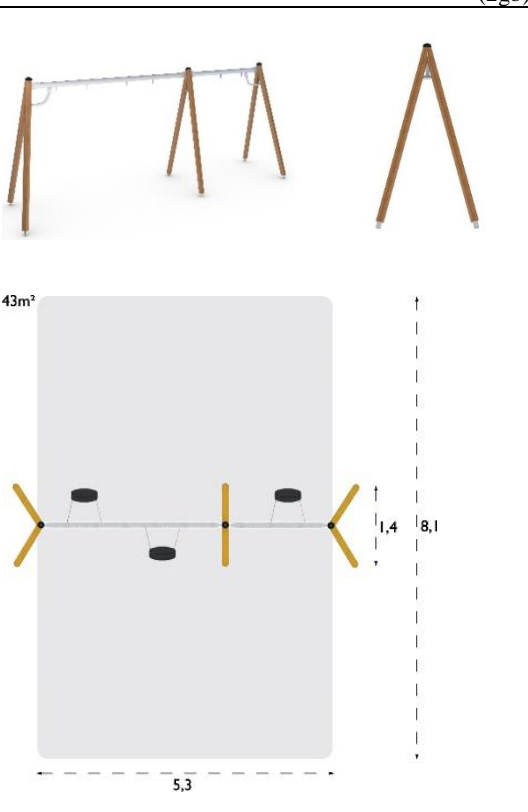
Nosaukums, kods	Vizualizācija	Apraksts
Rotaļu laukums		


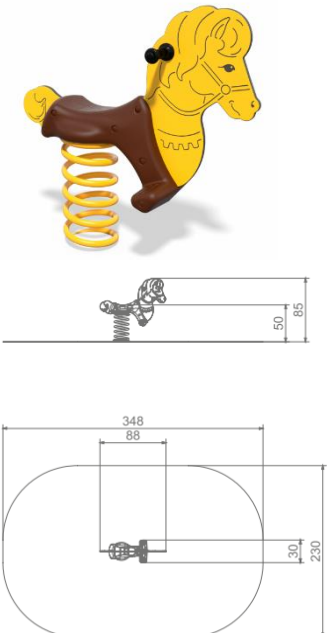
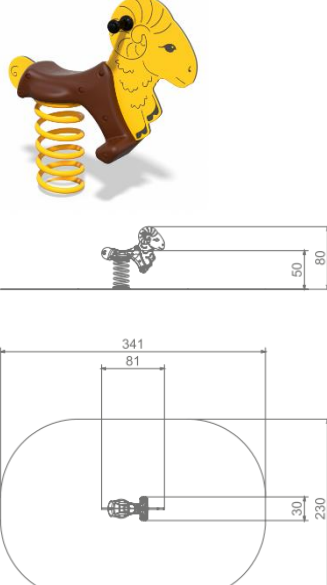

<p>HAGS UniPlay Lycee rotaļu komplekss</p>		<p>Galvenie parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmēri: 750x740x495cm • Maksimālais krišanas augstums: 290cm • Drošības zona: 1050x1050cm • Vecuma grupa: 5-12 gadi • Lietotāju skaits: 42 <p>Iekārta sastāv no 20 pamata balstiem, 4 no tiem balsta šļūkšanas cauruli. Tai ir 2 jumtiņi katrā no tiem 4 slīpi vērsti paneļi, 8 pamata platformas, 12 sānu paneļi un 4 paneļi papildus drošībai, 2 izliekti metāla paneļi, 6 šķērstieņi, 12 pieturēšanās rokturi. Iekārtai ir 2 kāpelēšanas konstrukcijas ar 6 horizontāliem atspēriena kāpšļiem. 1 alpīnisma siena ar 9 pieturēšanās elementiem, 1 šļūkšanas caurule, 1 ugunsdzēsēju šļūkšanas stienis, 1 izliektas formas stienis, 1 virvju konstrukcijas kāpšanas elements, pie 2 pamata balstiem pie katra piestiprināti 4 alpīnisma kāpšanas elementi. Iekārta aprīkota ar 1 rotaļu tālskati, 1 rotaļu izglītojošu paneli.</p> <p>Pamata koka konstrukcijas balsti 110mm diametrā, tie ir apstrādāti ar pret pūšanas līdzekli un divos slāņos krāsoti ar aizsargkārtu veidojošu krāsu, koka balsti zemē stiprinās ar cinkotiem metāla enkuriem, stabu galos aizsargvāciņi, kas novērš mitruma nokļūšanu stabos. Sānu paneļi izgatavoti no pret pūšanas apstrādātiem, divos slāņos krāsotiem 21'93 mm un 21'70 mm priedes dēļiem, kas galos savienoti ar hidrauliski iepresētiem tērauda stiprinājumiem. Grīdas platformas izgatavotas no 33x120 mm dēļiem, kas stūros savienoti ar tērauda plāksnēm, kas nodrošina drošu konstrukciju un staigāšanas virsma ir bez naglām vai skrūvēm. Jumta paneļi no 16mm HPL. Šļūkšanas caurule izgatavota no 1,5mm biezas nerūsējošā tērauda plāksnes, ar diametru 80cm. Alpīnisma siena no augsta blīvuma 19mm bieza HPL paneļa, pieturēšanās elementi no polietilēna. Kāpšanas konstrukcijas virves Ø 16mm ar tērauda serdi.</p> <p>Pamati stiprināmi zemē saskaņā ar ražotāja izsniegtu montāžas instrukciju. Iekārta ir sertificēta un atbilst EN1176 drošības standartiem.</p>
<p>HAGS UniPlay Levander rotaļu komplekss</p>		<p>Galvenie parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmēri: 750x620x340cm • Maksimālais krišanas augstums: 120cm • Drošības zona: 970x1060cm • Vecuma grupa: 3-5; 5-12 gadi • Lietotāju skaits: 32 <p>Iekārta sastāv no 13 pamatbalstiem, 8 pamata platformām, 10 sānu paneļi un 2 no tiem metāla, 1 horizontāla tīkla, 2 divslīpju jumtiem, 1 slidkalniņa ar sānu paneļiem, 1 kāpnes kas paredzētas arī bērniem ar kustības traucējumiem, 1 uzbrauktuves platforma ar sānu margām, kas nodrošina vides pieejamību. Iekārtai sānu platformās ir seši izglītojoši rotaļu elementi, kā arī spēļu zona – virtuve.</p> <p>Pamata koka konstrukcijas balsti 110mm diametrā, tie ir apstrādāti ar pret pūšanas līdzekli un divos slāņos krāsoti ar aizsargkārtu veidojošu krāsu, koka balsti zemē stiprinās ar cinkotiem metāla enkuriem, stabu galos aizsargvāciņi, kas novērš mitruma nokļūšanu stabos. Sānu paneļi izgatavoti no pret pūšanas apstrādātiem, divos slāņos krāsotiem 21'93 mm un 21'70 mm priedes dēļiem, kas galos savienoti ar hidrauliski iepresētiem tērauda stiprinājumiem. Jumta paneļi no HPL. Metāla šķērsbalsti un pieturēšanās elementi no tērauda, kas pārklāts ar pulverkrāsu. Kāpņu rāmis un sāni no pulverkrāsota tērauda, pakāpieni no pārstrādāta poliestera ar</p>

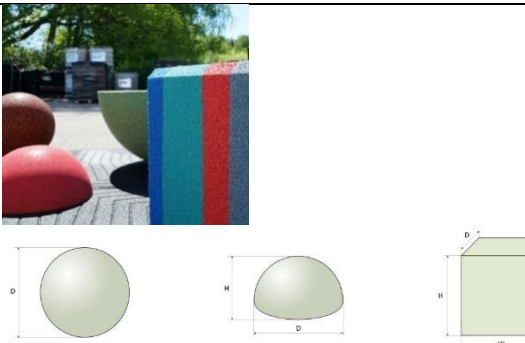
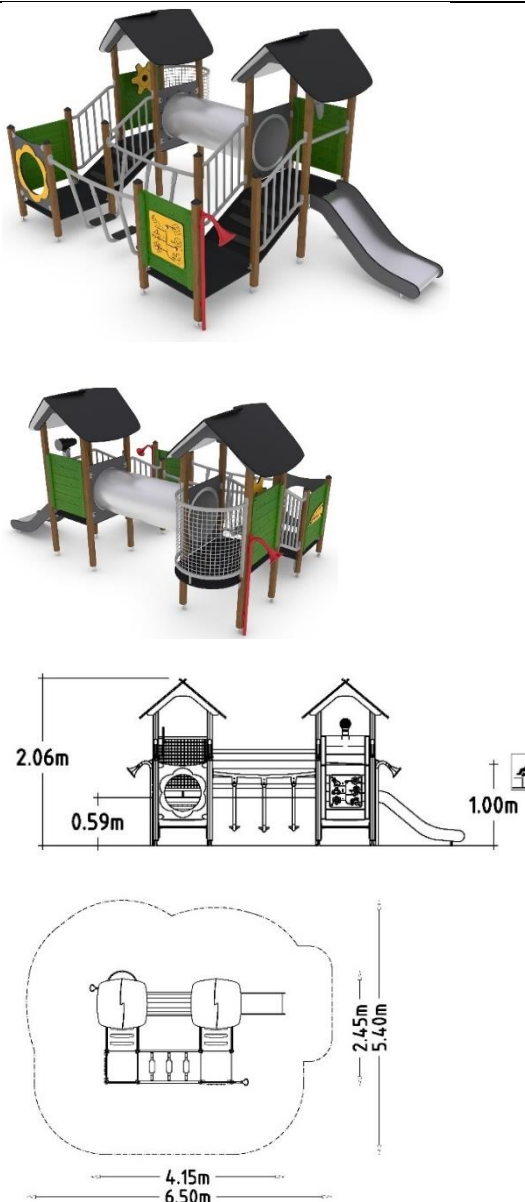
		<p>gumijas pārklājumu. Slīdkalniņš izgatavots no 2mm biezas nerūsējoša tērauda plāksnes un sānu malas no HPL. Iekārta paredzēta arī bērniem ar kustības traucējumiem. Pamati stiprināmi zemē saskaņā ar ražotāja izsniegtu montāžas instrukciju. Iekārta ir sertificēta un atbilst EN1176 drošības standartiem.</p>
<p>HAGS Fyri</p>		<p>Galvenie parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmēri: 345x145x300cm • Maksimālais krišanas augstums: 265cm • Drošības zona: 715x596cm • Vecuma grupa: 5-12 gadi. • Lietotāju skaits: 12 <p>Ierīce sastāv no 8 balstiem, kas savienoti ar 6 tīklu platformām.</p> <p>Materiāli:</p> <p>Balsti: Pamata koka konstrukcijas balsti 110mm diametrā, tie ir apstrādāti ar pret pūšanas līdzekli un divos slāņos krāsoti ar aizsargkārtu veidojošu krāsu, koka balsti zemē stiprinās ar cinkotiem metāla enkuriem, stabu galos aizsargvāciņi, kas novērš mitruma nokļūšanu stabos. Metāla daļas – pulverkrāsota metāla caurule 38 mm. Tīkls no 16mm virvēm ar alumīnija stiprinājumiem. Pamati stiprināmi zemē saskaņā ar ražotāja izsniegtu montāžas instrukciju. Iekārta ir sertificēta un atbilst EN1176 drošības standartiem.</p>
<p>HAGS Zippie</p>		<p>Galvenie parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmēri: 845x145x345cm • Maksimālais krišanas augstums: 70cm • Drošības zona: 1145x445cm • Vecuma grupa: 5-12 gadi. • Lietotāju skaits: 5 <p>Ierīce sastāv no 10 balstiem, 2 platformām, pārlaišanās līnijas starp platformām.</p> <p>Materiāli:</p> <p>Balsti: Pamata koka konstrukcijas balsti 110mm diametrā, tie ir apstrādāti ar pret pūšanas līdzekli un divos slāņos krāsoti ar aizsargkārtu veidojošu krāsu, koka balsti zemē stiprinās ar cinkotiem metāla enkuriem, stabu galos aizsargvāciņi, kas novērš mitruma nokļūšanu stabos. Metāla daļas – pulverkrāsota metāla caurule 38 mm. Pārlaišanās līnija: pulverkrāsots tērauda profils ar gumijas stādinātājiem galos, kustīgā daļa ražota no alumīnija rīteņiem, kas pārklāti ar plastmasu. Rokturis no alumīnija, kas iekārts virvē. Grīdas platformas izgatavotas no 33x120 mm dēļiem, kas stūros savienoti ar tērauda plāksnēm, kas nodrošina drošu konstrukciju un staigāšanas virsmu ar bez naglām vai skrūvēm. Jumta paneli no 16mm HPL. Pamati stiprināmi zemē saskaņā ar ražotāja izsniegtu montāžas instrukciju. Iekārta ir sertificēta un atbilst EN1176 drošības standartiem.</p>

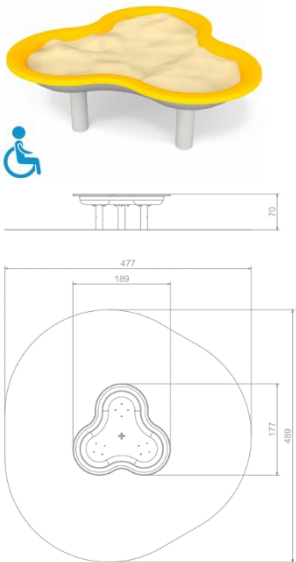


*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

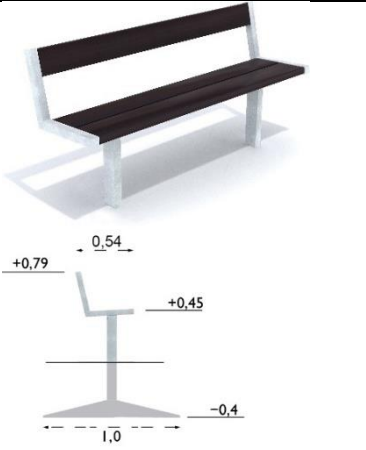


	 <p style="text-align: center;">Uniplay Zippie</p>	
<p>HAGS 4079 karuselis</p>	 	<p>Galvenie parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs: 174 x 174 x 60cm • Krišanas augstums: 60cm • Drošības zona: 574 x 574cm • Vecuma grupa: 3 – 12 <p>Iekārta sastāv no 8 vertikāliem pamatbalstiem, 5 slīpiem šķērsbalstiem, 1 pamata plāksnes, 2 sola plāksnēm, 1 vertikāla balsta centrā (iestiprināts zemē) ar 1 virspaneli.</p> <p>Materiāli: Centrālais balsts ražots no cinkotā tērauda S235JR (aizsargāts pret koroziju un UV stariem, ar poliestera pulverveida krāsas pārklājumu, QUALICOAT aplicināts). Pārējie balsti ražoti no nerūsējošā tērauda AISI 304, kas ir pilnībā izturīgs pret kaitīgo laikapstākļu ietekmi. Centrālā plātne – griežamais elements ražots no krāsaina HPL augstspiediena lamināta. Sēdvietu platformas ražotas no 13mm bieza, krāsaina HPL augstspiediena lamināta. Režģa savienojuma sistēma veidota no alumīnija sakausējuma, kas nostiprināta ar elektroforēzi un poliestera pulverveida krāsas pārklājumu (QUALICOAT aplicināts), aizsargāta pret UV stariem.</p> <p>Iekārta paredzēta arī bērniem ar kustības traucējumiem. Pamati stiprināmi zemē saskaņā ar ražotāja izsniegtu montāžas instrukciju. Iekārta ir sertificēta un atbilst EN1176 drošības standartiem.</p>
<p>HAGS Spintastic</p>	  <p style="text-align: center;">Spintastic</p>	<p>Galvenie parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs: 51x51x13cm • Maksimālais krišanas augstums: 10cm • Drošības zona: 350x350cm • Vecuma grupa: 5-12 gadi • Lietotāju skaits: 2 <p>Iekārta sastāv no 1 pamatbalsta, 1 rotējošas horizontāli ieslīpas platformas.</p> <p>Materiāli: Pamata balsts ražots no tērauda. Platformas pamatā tērauds, perforēts, pārklāts ar polietilēnu (PE), UV staru noturīgs.</p> <p>Pamati stiprināmi zemē saskaņā ar ražotāja izsniegtu montāžas instrukciju. Iekārta ir sertificēta un atbilst EN1176 drošības standartiem.</p>

<p>HAGS Goro divvietīgas šūpoles</p>		<p>Galvenie parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmēri: 380x140x240cm • Maksimālais krišanas augstums 140cm. • Drošības zona: 310x810cm • Vecuma grupa: 1-3, 5-12, 3-5 gadi • Lietotāju skaits: 2 <p>Ierīce sastāv no 4 koka pamata balstiem, viena metāla šķērsbalsta, divām vietām sēdekļiem (sēdekļi bērniem no 2 gadu vecuma), kuri iekārti ķēdēs. Materiāli – 110 mm līmēts un impregnēts priedes koks; šķērsbalsts – cinkots metāls 90 mm.</p> <p>Pamati stiprināmi zemē saskaņā ar ražotāja izsniegtu montāžas instrukciju. Iekārta ir sertificēta un atbilst EN1176 drošības standartiem.</p>
<p>HAGS Goro divvietīgas šūpoles (groza+mazie m)</p>		<p>Galvenie parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmēri: 590x150x240cm • Maksimālais krišanas augstums: 140cm • Drošības zona: 530x810cm • Vecuma grupa: 1-3, 5-12, 3-5 gadi <p>Ierīce sastāv no 6 koka pamata balstiem, 2 metāla šķērsbalsta, divām vietām sēdekļiem (sēdekļi zīdaiņiem un grozs), kuri iekārti ķēdēs. Materiāli – Pamata koka konstrukcijas balsti 110mm diametrā, tie ir apstrādāti ar pret pūšanas līdzekli un divos slāņos krāsoti ar aizsargkārtu veidojošu krāsu, koka balsti zemē stiprinās ar cinkotiem metāla enkuriem, stabu galos aizsargvāciņi, kas novērš mitruma nokļūšanu stabos; šķērsbalsts – cinkots metāls 90 mm.</p> <p>Pamati stiprināmi zemē saskaņā ar ražotāja izsniegtu montāžas instrukciju. Iekārta ir sertificēta un atbilst EN1176 drošības standartiem.</p>

	 <p>Sēdeklis Tango (1gb) Sēdeklis Grozs (1gb)</p>	
Buglo atsperes šūpoles 5101		<p><u>Galvenie parametri:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs 88x30x85cm • Krišanas augstums 50cm • Drošības zona 348x230cm • Vecuma grupa 1-12 <p>Ierīces sastāv no 1 pamata atsperes, 1 centrālā paneļa ar dekoratīviem elementiem un 2 sāna paneļiem, 2 horizontāliem pieturēšanās rokturiem.</p> <p>Materiāli: Elementa centrālais panelis izgatavots no 15 mm biezas HDPE augsta blīvuma polietilēna, aizsargāts pret UV stariem, hermētiski. Atspere izgatavota no speciāla atspere tērauda (atsperes diametrs 200mm, viena atspere stieņa diametrs 20mm). Atspere un tās stiprinājums ir cinkoti un pārklāti ar poliestera pulverveida krāsas pārklājumu, kas ir izturīgs pret UV stariem (QUALICOAT aplicināts). Stiprinājumi paredzēti tieši rotaļu laukumiem, tajos nav iekļauti elementi, kas var izraisīt bērniem traumas. Pamati stiprināmi zemē saskaņā ar ražotāja izsniegtu montāžas instrukciju. Iekārta ir sertificēta un atbilst EN1176 drošības standartiem.</p>
Buglo atsperes šūpoles 5107		<p><u>Galvenie parametri:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmērs: 81 x 30 x 80cm • Krišanas augstums: 50cm • Drošības zona: 341 x 230cm • Vecuma grupa: 1 - 12 <p>Ierīces sastāv no 1 pamata atsperes, 1 centrālā paneļa ar dekoratīviem elementiem un 2 sāna paneļiem, 2 horizontāliem pieturēšanās rokturiem.</p> <p>Materiāli: Elementa centrālais panelis izgatavots no 15 mm biezas HDPE augsta blīvuma polietilēna, aizsargāts pret UV stariem, hermētiski. Atspere izgatavota no speciāla atspere tērauda (atsperes diametrs 200mm, viena atspere stieņa diametrs 20mm). Atspere un tās stiprinājums ir cinkoti un pārklāti ar poliestera pulverveida krāsas pārklājumu, kas ir izturīgs pret UV stariem (QUALICOAT aplicināts). Stiprinājumi paredzēti tieši rotaļu laukumiem, tajos nav iekļauti elementi, kas var izraisīt bērniem traumas. Pamati stiprināmi zemē saskaņā ar ražotāja izsniegtu montāžas instrukciju. Iekārta ir sertificēta un atbilst EN1176 drošības standartiem.</p>
4soft klasītes		<p>Klasītes veidotas no 10 mazākām daļām - flīzītēm 40x28 cm, ciparu izmērs 21 cm</p> <p><u>Galvenie parametri:</u></p> <p>Kopējais spēles izmērs: 220x85cm Šablonu biezums: 1 cm Šablonu krāsas: Dažādas, cipari- melni</p>

<p>3D gumijas formas Rubrig</p>		<p><u>Galvenie parametri:</u></p> <p>Izmēri: Lode D-700mm, D-500mm, D-350mm; puslode D-500mm, D-350mm; kubs 400x400x400mm</p> <p>3D formas ir izgatavotas no augsta blīvuma EPDM granulām, kas nodrošina īpašu izturību un noturību pret laika apstākļu iedarbību.</p> <p>Tās var uzstādīt uz pamatā iestrādāta enkura vai pielīmēt pie drošības gumijas seguma virsmas.</p> <p>Projektēšanas gaitā krāsu toni gumijas formām jāaskaņo ar Pasūtītāju.</p>
<p>HAGS Juster rotaļu iekārta</p>		<p><u>Galvenie parametri:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmēri: 415x245x206cm • Maksimālais krišanas augstums: 100cm • Drošības zona: 540x650cm • Vecuma grupa: 3-5 gadi • Lietotāju skaits: 22 <p>Ierīce sastāv no 16 koka balstiem, 4 platformām, slidkalniņa, caurules līšanai, 2 slīpiem tiltiņiem ar margām, 1 tiltiņa ar 3 kāpšļiem, stūres rata, binokļa, ciparu prāta spēles, 2 sarunu caurulēm.</p> <p>Materiāli: Balsti – Pamata koka konstrukcijas balsti 70mm diametrā, tie ir apstrādāti ar pret pūšanas līdzekli un divos slāņos krāsoti ar aizsargkārtu veidojošu krāsu, koka balsti zemē stiprinās ar cinkotiem metāla enkuriem, Platformas – 21 mm saplāksnis pārklāts ar fenolu. Sānu paneļi izgatavoti no pret pūšanas apstrādātiem, divos slāņos krāsotiem 21'93 mm un 21'70 mm priedes dēļiem, kas galos savienoti ar hidrauliski iepresētiem tērauda stiprinājumiem. Jumts – 12 mm HPL augstspiediena lamināts. Caurule – 1,5 mm bieza nerūsējoša tērauda caurule. Metāla daļas – 33 mm cinkotas metāla caurules. Slidkalniņš izgatavots no 2mm biezas nerūsējoša tērauda plāksnes un sānu malas no HPL.</p> <p>Pamati stiprināmi zemē saskaņā ar ražotāja izsniegtu montāžas instrukciju. Iekārta ir sertificēta un atbilst EN1176 drošības standartiem.</p>
<p>Buglo smilšu galds</p>		<p><u>Galvenie parametri:</u></p> <p>Izmērs: 189 x 177 x 70cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krišanas augstums: 7cm • Drošības zona: 849 x 477cm • Vecuma grupa: 3 – 12 <p>Iekārta sastāv no 3 pamata balstiem, liektas formas smilšu vannas.</p> <p>Materiāli: Balsti ražoti no cinkotā tērauda S235JR (aizsargāti pret koroziju un UV stariem, ar poliesteru pulverveida krāsas pārklājumu, QUALICOAT aplicināts).</p>

		<p>Smilšu vanna izgatavota no poliestera, kas pārklāts ar TOPCOAT, aizsargāta pret UV satiem. Pamati stiprināmi zemē saskaņā ar ražotāja izsniegtu montāžas instrukciju. Iekārta ir sertificēta un atbilst EN1176 drošības standartiem.</p>
<p>Buglo 6018 informācijas zīme</p>		<p><u>Galvenie parametri:</u> Izmērs: 58 x 5 x 200 cm</p> <p>Iekārta sastāv no izliektas, vertikālas caurules, kas veido stenda karkasu, divām horizontālām caurulēm un vienas informatīvās plāksnes.</p> <p>Materiāli: Pamata stienis izgatavots no cinkotā tērauda S235JR (aizsargāts pret koroziju un UV stariem, ar poliestera pulverveida krāsas pārklājumu, QUALICOAT apliecināts). Informācijas plāksne ražota no cinkotas metāla loksnes, uz kuras pielīmēts UV starus atstarojoša, informācijas lapa.</p> <p>Stiprinājumi starp stieni un informācijas plāksni izgatavoti no alumīnija sakausējuma, kas nostiprināti ar elektroforēzi un poliestera pulverveida krāsas pārklājumu (QUALICOAT apliecināts), aizsargāta pret UV stariem.</p> <p>Ierīce stiprināma pamata segumā pēc ražotāja instrukcijām. Pirms informācijas zīmes izgatavošanas, tās makets un informācija jāaskaņo ar Pasūtītāju.</p>
<p>Laukuma segums</p>		<p>Vienlaidus lietais gumijas segums. Segumam izmantojami 3 krāsu toņi. Gumijas seguma biezumam jāatbilst rotaļu ierīču izgatavotāja norādītajām drošības prasībām.</p> <p>Gumijas seguma krāsu gamma jāizvēlas saskaņoti ar uzstādāmo rotaļu iekārtu un gumijas formu krāsu toņiem.</p> <p>Projektēšanas gaitā krāsu toņi gumijas segumam jāaskaņo ar Pasūtītāju.</p>
<p>Laukuma apmales</p>		<p><u>Galvenie parametri:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1000x80x44 mm • Naglas: 220 mm plastmasas <p>Plastmasas apmales ir izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem, kas ļauj veidot izliektas līnijas un apļa formas no tām. Tai pat laikā, plastmasas apmales jābūt ir spēcīgas un izturīgas pret laikapstākļu bojājumiem un UV starojuma.</p> <p>Tā paredzēta zāliena atdalīšanai no vienlaidus lietā gumijas seguma laukuma. Apmāles stiprināmas ar plastmasa naglām.</p>

<p>HAGS sols Pixbo</p>	 	<p><u>Galvenie parametri:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Izmēri: 177x54x79 cm Svars: 50kg <p>Sols sastāv no 2 pamata balstiem (1068x290x280mm), kas stiprinās zemēm, 1 sēžamā konstrukcija (1768x415x514mm). Materiāli: Pamata balsti izgatavoti no neapstrādāta tērauda, koka konstrukcija krāsota priedes koksne. Pamati stiprināmi zemē pēc ražotāja montāžas instrukcijas.</p>
<p>Koka sētiņa</p>		<p><u>Galvenie parametri:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Izmērs: Posma garums 150cm, augstums 80cm <p>Stabiem tiek izmantota metāla kvadrātaurule 80x80x3 gruntēta, krāsota. augšējie staba gali aiztaisīti ar plastmasas korķiem. Koka daļas ir no egles, priedes. Apstrādāts ar atmosfēras un UV noturīgu antiseptisku līdzekli "Pinotex". Koka konstrukcijās tiek izmantotas metāla-cinkotas skrūves. Lai stabi būtu stabili, pie staba pēdas tiek iestrādāts betons.</p>

VII. Būvdarbu apjomi:

1. Darbu apjomu tabula

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
	Paskaidrojuma raksta izstrāde, saskaņošana. Objekta nodošana ekspluatācijā.	kpl.	1.00
1.	Būvlaukuma ierīkošana		
1.1	Būvžoga uzstādīšana, noņemšana	m	150
1.2	Būvtāfeles uzstādīšana	kpl.	1
1.3	Laukuma kontūru nospraušana dabā.	kpl.	1
2.	Zemes darbi, demontāža		
2.1	Esošu rotaļu elementu un to pamatu demontāža, utilizēšana	gb.	10
2.2	Betona apmaļu demontāža, utilizēšana	m	55

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

2.3	Esošu soliņu, urnu demontāža, utilizēšana	gb.	6
2.4	Smilts seguma noņemšana, izvešana uz būvuzņēmēja atbērtni h-200mm	m ³	134
2.5	Pamatnes blietēšana	m ²	535
3.	Laukuma pamatnes izbūve		
3.1	Ģeotekstila ieklāšana	m ²	535
3.2	Dolomīta šķembu (fr. 20-40 mm) pamata (h=10cm) izbūve, t.sk. izlīdzināšana, blietēšana, profilēšana	m ²	535
3.3	Dolomīta šķembu (fr. 8-16 mm) (h=5cm) kārtas izbūve, t.sk. izlīdzināšana, blietēšana, profilēšana	m ²	535
4.	Labiekārtojuma, rotaļu elementu uzstādīšana		
4.1	Plastikāta apmales Ecobord h-40 mm vai ekvivalenta piegāde,uzstādīšana	m	56
4.2	Hags Zippie vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana	kpl.	1
4.3	Hags Goro šūpoles divvietīgas vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana	kpl.	1
4.4	Hags Goro šūpoles ligzda+1 vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana	kpl.	1
4.5	Hags Levander vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana	kpl.	1
4.6	Hags Lycee kompleksa vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana	kpl.	1
4.7	Buglo 4079 Karuselis (bērniem ar kustību trauc.) vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana	kpl.	1
4.8	Hags Fyri kompleksa vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana	kpl.	1
4.9	HAGS rotējošs elements Spintastic vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana	kpl.	1
4.10	Hags Juster kompleksa vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana	kpl.	1
4.11	Bugglo5101 atsperītes vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana	kpl.	1
4.12	Bugglo5107 atsperītes vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana	kpl.	1
4.13	Buglo 2027 smilšu galdiņa vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana	kpl.	1
4.14	Rotaļu laukuma informācijas zīmes piegāde, uzstādīšana	kpl.	2
4.15	Hags soliņu Pixbo vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana	gb.	2
4.16	4soft EPDM klasītes iestrādātas gumijas segumā.	kpl.	1
4.17	Rubrig 3D EPDM figūra bumba D-700mm vai ekvivalents	gb.	3
4.18	Rubrig 3D EPDM figūra bumba D-500mm vai ekvivalents	gb.	1
4.19	Rubrig 3D EPDM figūra Pusbumba D-350mm vai ekvivalents	gb.	2
4.20	Rubrig 3D EPDM figūra Kubs 400mm vai ekvivalents	gb.	2
4.21	Rubrig 3D EPDM figūra Pusbumba D-500mm vai ekvivalents	gb.	3
4.22	Rubrig 3D EPDM figūra Bumba D-350mm vai ekvivalents	gb.	3
4.23	Gumijas seguma paugura izveide - D-1500mm vai ekvivalents	gb.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

4.24	Gumijas seguma paugura izveide - D-2000mm vai ekvivalents	gb.	1
4.25	Koka sētiņa h -0,6 m	m	22
5.	Lietā gumijas seguma "Playtop" Nike grind uzstādīšana		
5.1.	Lietā gumijas seguma "PLAYTOP" izbūve (h=1,5 cm EPDM - RAL6017, RAL7035, Playtop Nike Grind Blend Plum vai ekvivalenti) SBR pamatslāni atbilstoši iekārtu maksimālam krišanas augstumam.	m ²	535
6.	Nobeiguma darbi		
6.1	Zāliena atjaunošana piegulošajā teritorijā– virsmas planēšana atbilstoši rotaļu laukuma seguma augstumam ar auglīgās augsnes pievienošanu h-100mm, zāliena sēšana	100m ²	1.5
6.2	Izpilduzmērījums	gab	1

2. Darbu cenā jāiekļauj:

- 2.1. Materiālu transportēšana uz objektu;
- 2.2. Darba vietas un pieguļošās teritorijas sakopšana pēc darbu beigšanas;
- 2.3. Būvgružu aiztransportēšana no objekta;
- 2.4. Visas citas izmaksas, kas nepieciešamas, lai izpildītu darbus paredzētajā apjomā un kvalitātē.

Nolikuma pielikumā :

1. Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 1 Topogrāfiskais darba plāns uz 1 lpp;
2. Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 2 Nordeķu parka plāns uz 1 lpp;
3. Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 3 Fotofiksācijas uz 1 lpp.

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Direktora p.i. Edijs Pelšs*

IZPILDĪTĀJS

SIA "JLD"

Valdes loceklis Jānis Lasis*